


Flexible Leisten von LUMITRONIX®

Unvergleichlich flexibel



 **LUMITRONIX®**
High-Performance LED-Technologies & Solutions

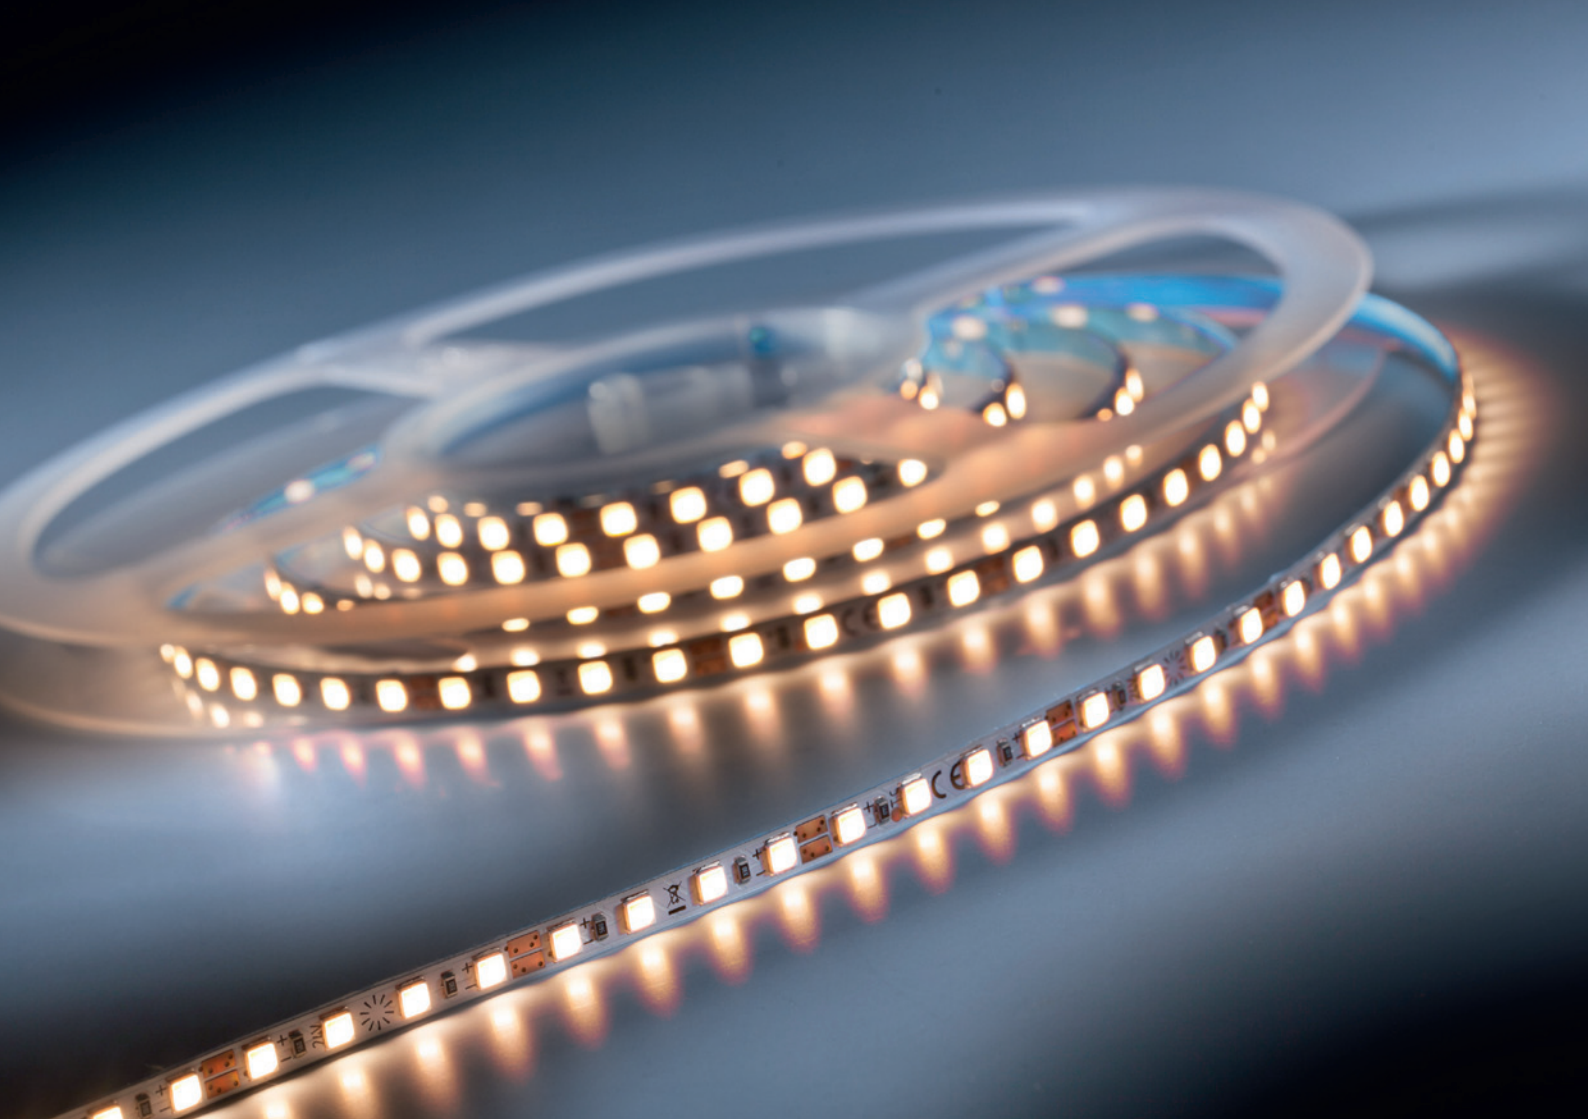

SlimFlex – noch schmaler, noch mehr Möglichkeiten

SlimFlex LED-Leisten sind – wie ihr Name schon sagt – mit 5mm noch schmaler und können überall dort verwendet werden, wo andere flexible Leisten zu breit sind. Wie die LumiFlex ist sie äußerst biegsam und lässt sich selbst über Ecken und Rundungen hinweg verlegen. Die LED-Leisten werden als Rollenware in Längen bis zu 2m am Stück geliefert und sind mit einer Schere einfach alle 3,3 cm oder 10 cm trennbar. Die maximale Länge pro Einspeisung beträgt 2m. Längere Stränge am Stück sind mit zusätzlichen Einspeisungen möglich.


- **SlimFlex240 Professional** – die neue Power Variante mit Nichia-LEDs und 5 Jahren Garantie. Sie vereint alle Vorteile der flexiblen Leiste mit noch mehr Helligkeit auf noch kleinerem Raum. Die Leiste ist 200cm lang und mit 240 Nichia-LEDs bestückt. Durch das geringe Teilungsmaß von nur 33mm und der schmalen Breite von nur 5mm, ist die SlimFlex extrem vielseitig einsetzbar. Der typische CRI von >90 bietet eine natürliche Farbwiedergabe. Die Leiste darf nur gekühlt (z. B. passiv mit Aluminiumprofil) in Betrieb genommen werden.
- **SlimFlex280 Performer TW** – ausgestattet mit LEDs in zwei verschiedenen Farbtemperaturen warmweiß (2700 K) und kaltweiß (6500 K), können Sie unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen. Die LEDs lassen sich mit einem 2-Kanal-Netzgerät, zusammen mit einem zusätzlichen Steuergerät, ansteuern und mischen. So liefert Ihnen die Einstellung auf ein kühles und lebendiges Licht zusätzliche Energie für konzentriertes Arbeiten. Ein warmes Licht schont Ihre Augen und unterstützt Sie beim Entspannen. Mit „Tunable White“ haben Sie die Möglichkeit, durch die richtige Farbmischung das Licht individuell anzupassen.



Technische Daten



SlimFlex280 Performer Tunable White LED-Leiste




★ ★ Performer	Art. Nr.	Farb-temp.	Lichtstrom typ. (2m)	Effizienz	Teilbar alle	Leistung (2m)	Spannung	Strom typ. (2m)	Abmessungen
SlimFlex280 Performer Leiste Tunable White, 280 LEDs	56024	● 2700 bis	1970 lm (2700 K)	109 lm/W (2700 K)	100 mm	18 W	24 V	750 mA	2000 x 5 x 1,2 mm
		● 6500 K	2140 lm (6500 K)	108 lm/W (6500 K)	100 mm	18 W	24 V	750 mA	

Technische Daten



SlimFlex240 Professional LED-Leiste

SlimFlex Professional Leiste mit 240 LEDs



Professional	Art. Nr.	Farb-temp.	Lichtstrom typ. (2m)	Effizienz	Teilbar alle	Leistung (2m)	Spannung	Strom typ. (2m)	Abmessungen
SlimFlex240 Professional Leiste, 240 LEDs ●	56026	4000 K	4240 lm	118 lm/W	33 mm	36 W	24 V	1500 mA	2000 x 5 x 1,1 mm
SlimFlex240 Professional Leiste, 240 LEDs ●	56027	2700 K	3900 lm	108 lm/W	33 mm	36 W	24 V	1500 mA	2000 x 5 x 1,1 mm